

PROJEKT STOISKA INDYWIDUALNEGO

dla:



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA


przygotowany przez: **MTSERWIS**

GALERIA

stoisko z włączonym oświetleniem



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

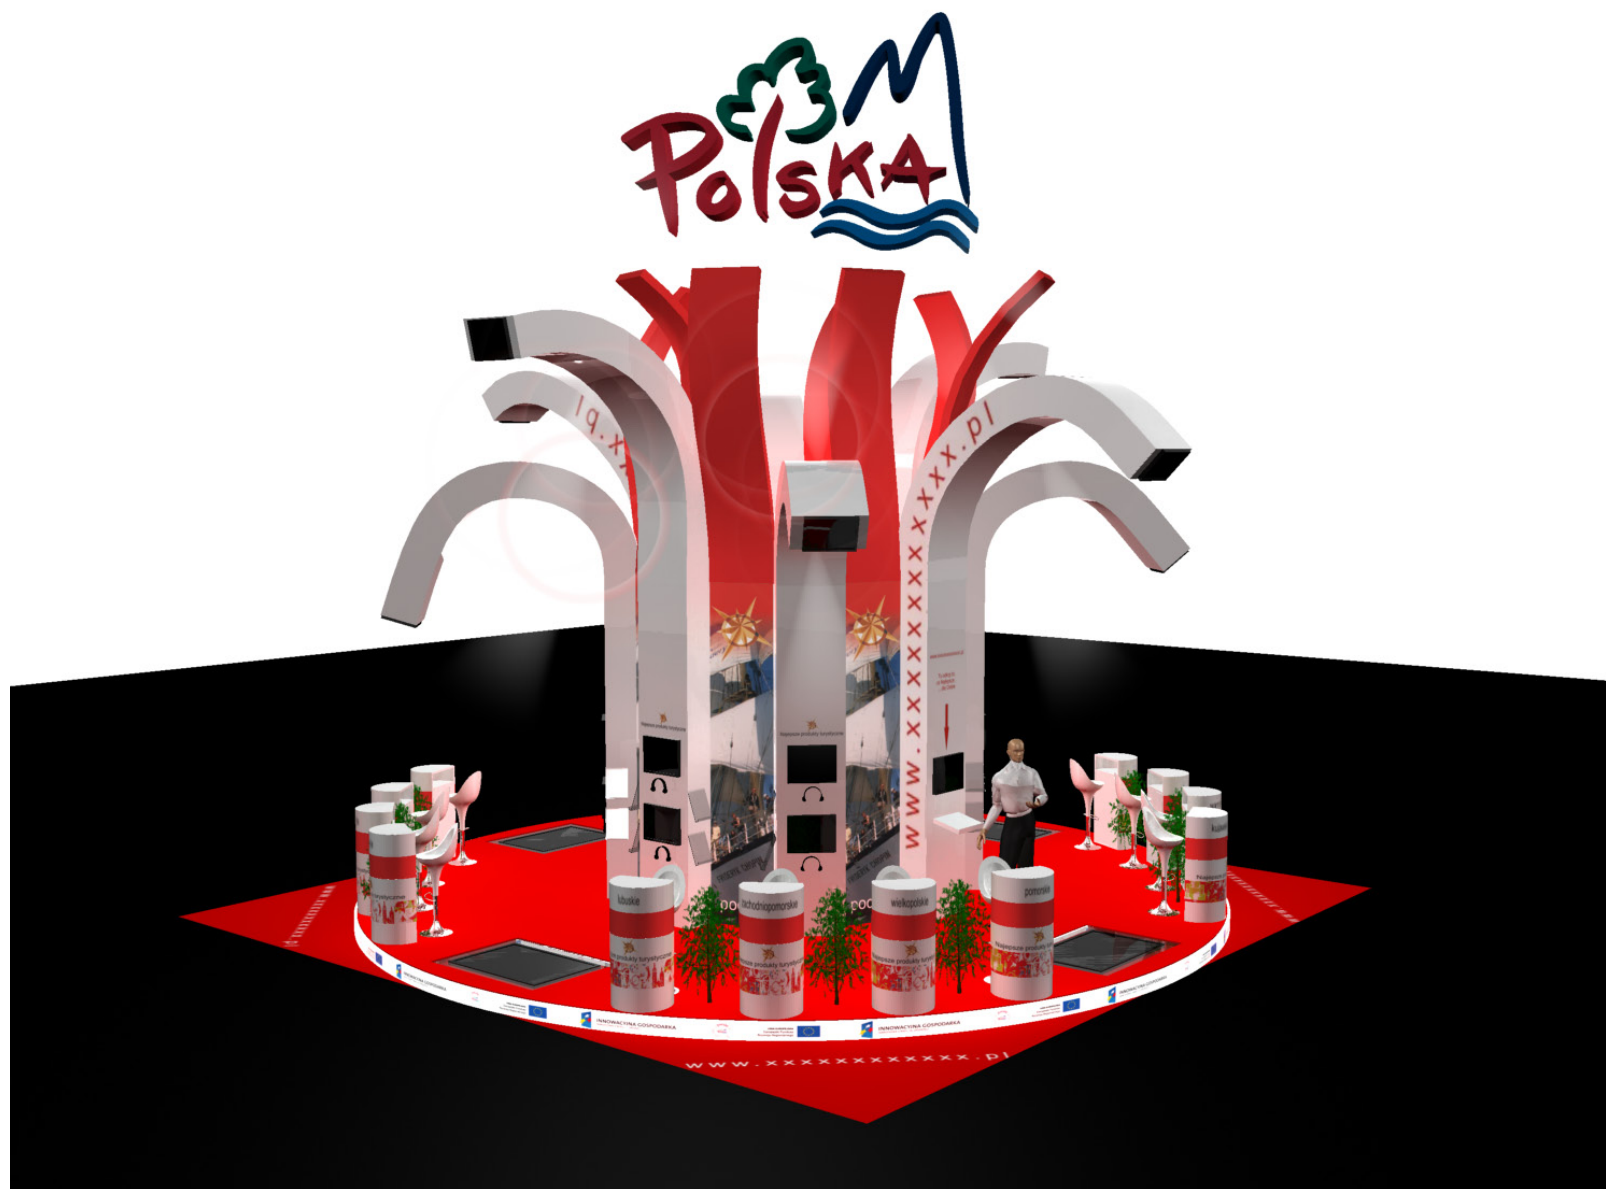

GALERIA

stoisko z włączonym oświetleniem



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA




GALERIA

stoisko z włączonym oświetleniem



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

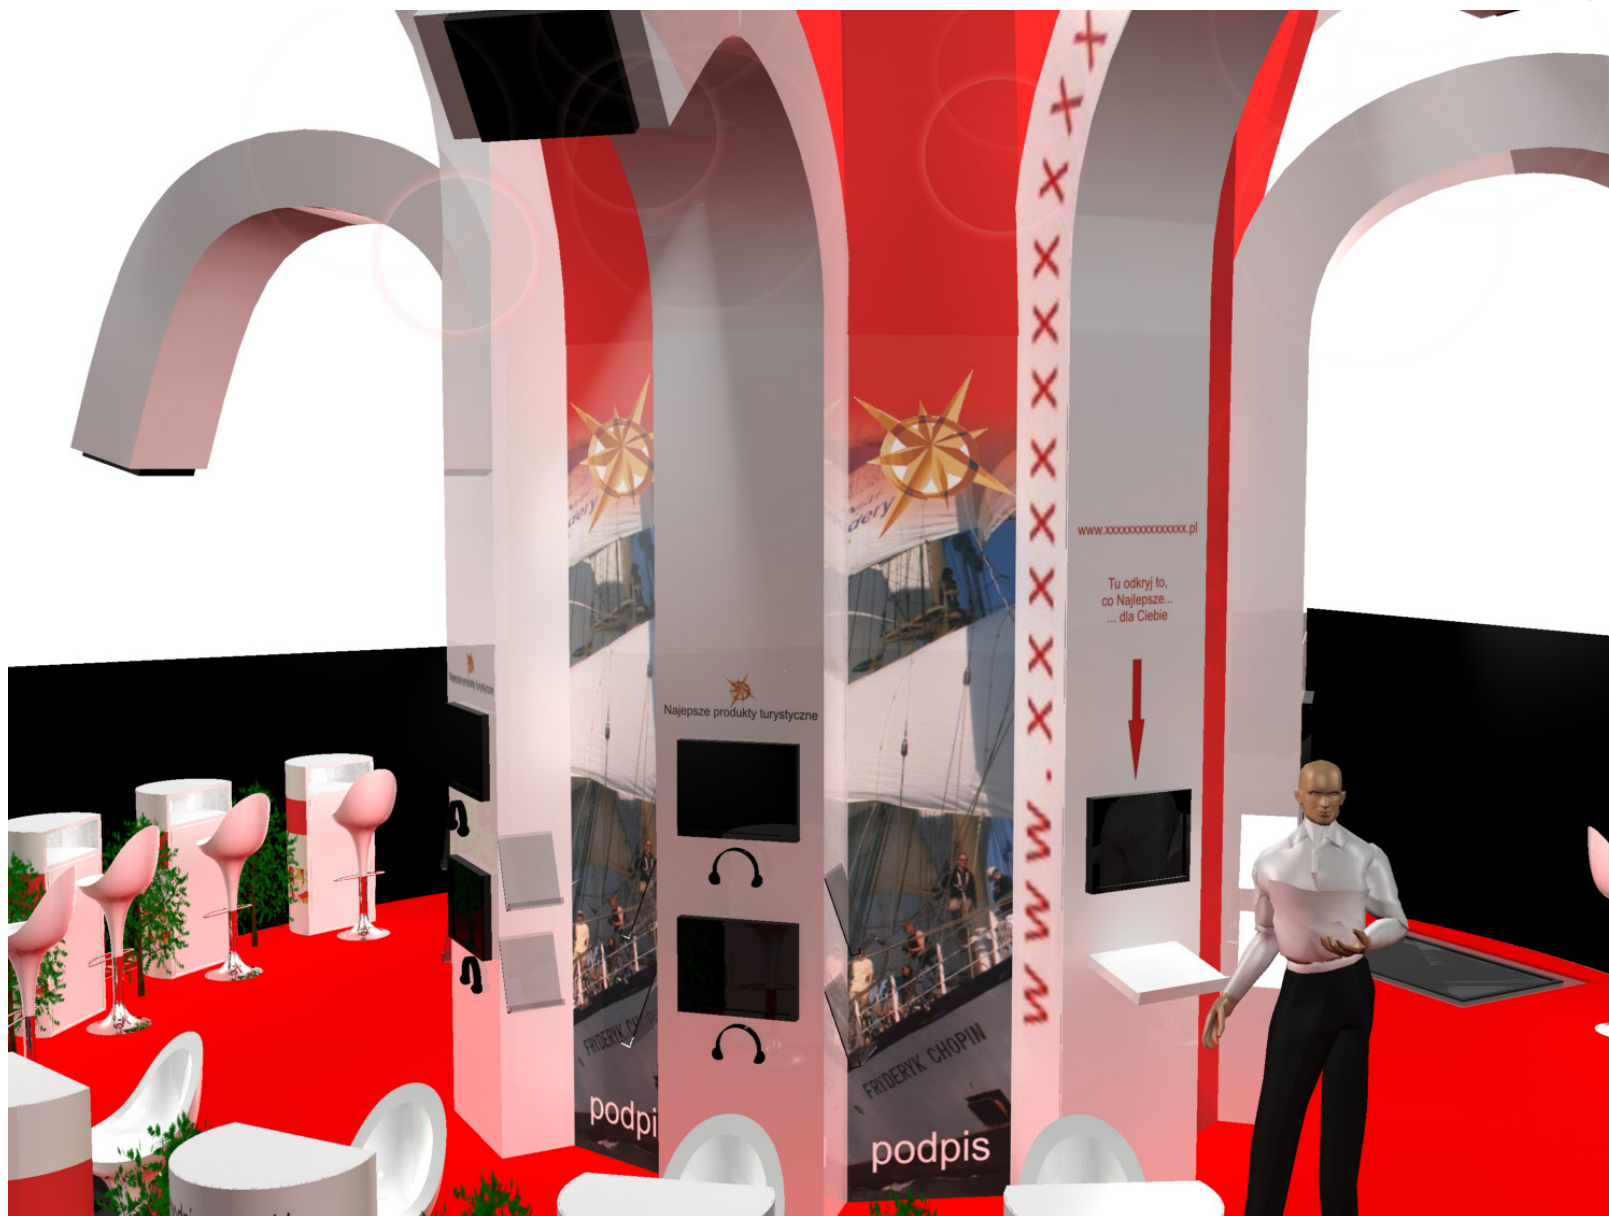


GALERIA

stoisko z włączonym oświetleniem



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

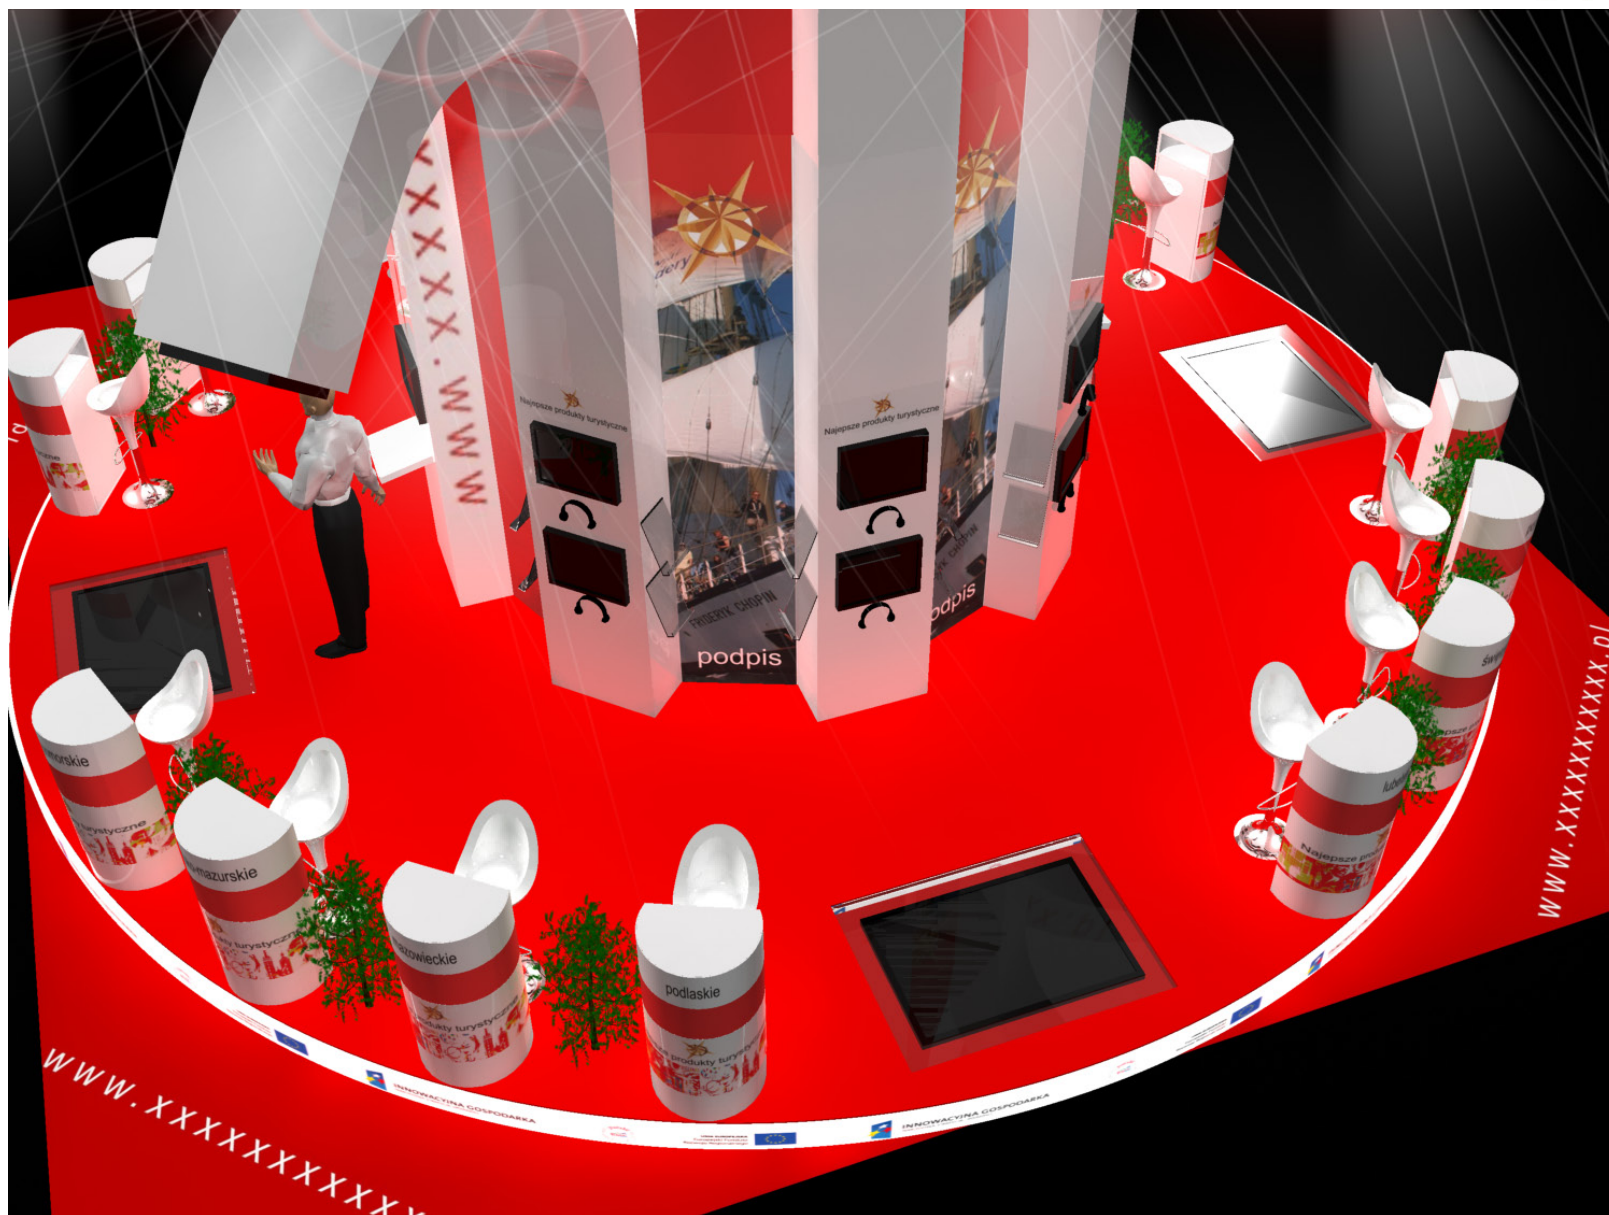


GALERIA

stoisko z wyłączonym oświetleniem



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

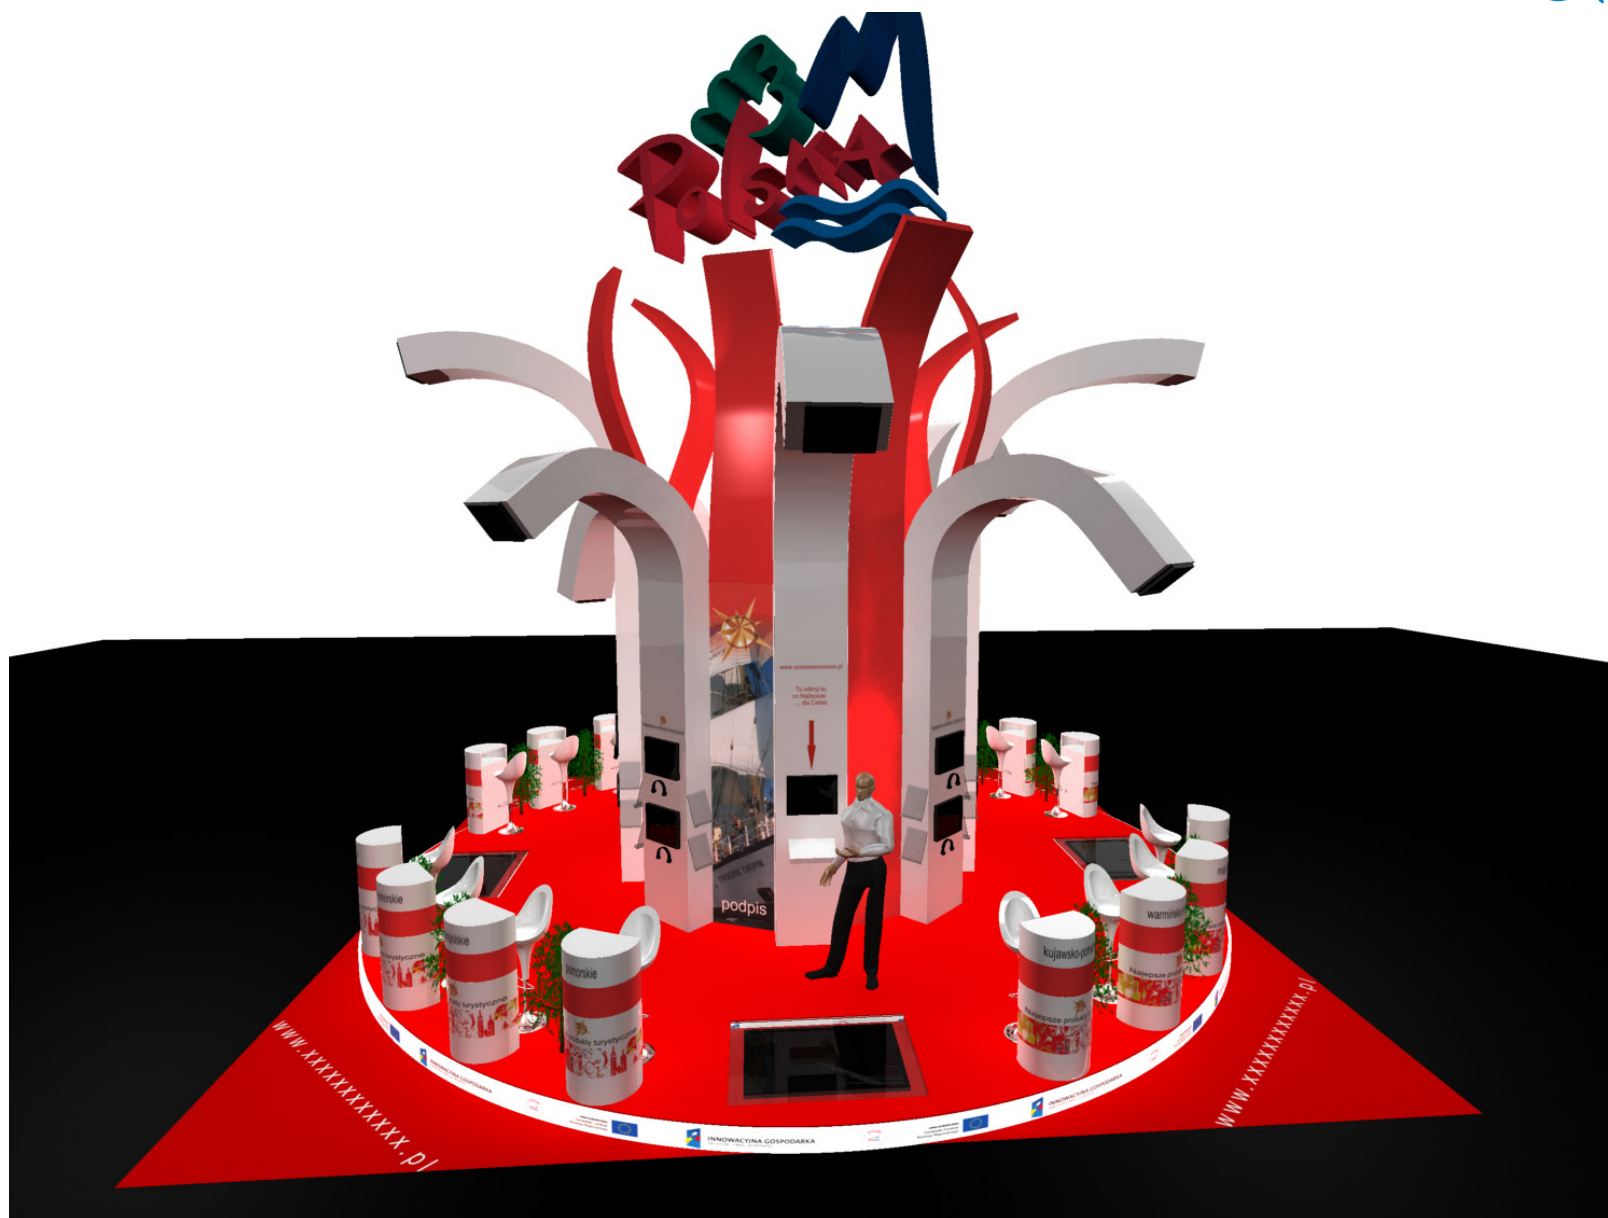

OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

KONSTRUKCJA STOISKA

Poniższa technologia wykonania stoiska wystawienniczego gwarantuje wysoką jakość oraz estetykę niezmienną w ciągu kilkukrotnego montażu konstrukcji. W celu osiągnięcia pełnej powtarzalności konstrukcja stoiska oparta jest na systemowych elementach aluminiowych. Jednocześnie wybrany system SYMA MOLTO 90 gwarantuje możliwość wykonania nietypowych krzywizn będących cechą charakterystyczną projektu. Pokrycie aluminiowej konstrukcji nośnej wykonane jest ze sklejki 18 mm dla powierzchni płaskich o żądanych wymiarach podanych w formacie .dxf do wykorzystania na obrabiarkach CNC z naniesioną 3-krotną powłoką lakierniczą metodą natryskową z wcześniejszym utwardzeniem powierzchni szpachlą epoksydową lub poliestrową. Powyższa technologia gwarantuje wysoką jakość, dokładność obróbki oraz odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne. Do wykonania krzywizn zaleca się stosowanie elastycznej sklejki 5 mm z pokryciem lakierniczym w technologii jak dla sklejki 18 mm.

PODEST

Podest o wysokości 150 mm wykonany jest z płyty OSB o grubości min. 18 mm rozłożonej na kratownicy o wymiarach 1000 x 1000 mm. Dopuszcza się stosowanie innego rodzaju podestów systemowych.

Krawędź podestu wykonana z młecznego poliwęglanu z nadrukiem podświetlonego z wnętrza podestu.

Cztery monitory LCD 42" zainstalowane w obrębie podestu przykryte są szkłem hartowanym 10 mm tworzącym jedną płaszczyznę z powierzchnią podestu. Wszystkie kable AV i zasilania wyprowadzone są do zaplecza stoiska.

GRAFIKA ORAZ PODWIESZANE SYSTEMY AV

W obrębie stoiska, zgodnie z załączonym projektem należy wykonać

instalację 22 monitorów LCD 19", 12 zestawów słuchawkowych oraz 20 odtwarzaczy DVD. Dwa z monitorów LCD 19" należy podłączyć do stanowisk komputerowych z kopią witryny internetowej dostarczonej przez POT, oraz doprowadzić urządzenie wskazujące (myszkę) do dwóch półek znajdujących się pod w/w monitorami LCD. Komputery i myszki nie są dostarczone przez POT. Punktem zbiorczym dla okablowania AV oraz zasilania jest zaplecze stoiska.

Głównym elementem graficznym stoiska jest podwieszany element obrotowy - LOGO 3D. LOGO wykonane jest z przestrzennego styroduru zamontowanego do poliwęglanu stanowiącego stelaż konstrukcji obrotowej. Wysokość litery P to 1000 mm zaś grubość LOGO wraz ze stelażem z poliwęglanu to 200 mm.

LADY

W obrębie stoiska rozmieszczonych jest symetrycznie 16 lad w grupach po 4. Lasy zamykane na klucz o wymiarach zgodnych ze specyfikacją techniczną, wykonane z MDF oraz sklejki elastycznej pokrytych okleiną laminowaną JARMA 2XG/K1040 AR+

MEBLE

Hokery WY 105 lub podobne w kolorze białym - 16 sztuk.

PÓŁKI NA FOLDERY

Przy każdym z filarów na którym są zainstalowane monitory LCD 19" znajdują się łącznie 24 półki na foldery w formacie A4 wykonane z przezroczystego poliwęglanu bądź podobnego materiału transparentnego.

ZAPLECZE

Lodówka, regały na foldery

OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

ROŚLINY

Na stoisku pomiędzy ładami jest łącznie 12 roślin doniczkowych, o wysokości 90-100 cm.

INNE

Oświetlenie HQI 150W - 16 sztuk rozmieszczonych zgodnie z projektem, wykładzina STAR VELOUR kolor czerwony, sprzęt AV o parametrach nie niższych niż:

42":

Telewizor LCD o parametrach:

przekątna (cale): 42"

proporcje obrazu: 16:9

jasność nie mniejsza niż: 500 cd/m²

rozdzielczość: 1920x1080

czas reakcji nie większy niż: 5 ms

złącza wejściowe: HDMI, D-Sub, AV, Component Video, S-Video

19":

Monitor LCD o parametrach:

przekątna (cale): 19"

proporcje obrazu: 16:9

jasność nie mniejsza niż: 300 cd/m²

rozdzielczość nie mniejsza niż: 1440x900

czas reakcji nie większy niż: 5 ms

kąt widzenia pionowy 160 stopni

kąt widzenia poziomy 160 stopni

złącza wejściowe: D-Sub, AV

możliwość zawieszenia na ścianie

regularna prostokątna ramka obudowy

Słuchawki:

słuchawki stereofoniczne

przewodowe

nagłowne

zamknięte

pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

dynamika 98 dB

impedancja 32 Ω

długość kabla 2 m

sugerowany model: Philips SHP 1900

DVD:

Dane techniczne:

rodzaj odtwarzanych płyt: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX, VCD, SVCD Napisy TXT, SMI, SRT, SUB

przetwornik C/A audio 192 kHz/24 bit

przetwornik C/A wideo 108 MHz/10 bit

dekodery dźwięku Dolby Digital

pilot

menu wyświetlane na ekranie (OSD)

funkcje odtwarzania: Zoom, Powtarzanie

DRUGI WARIANT WYPOSAŻENIA STOISKA

Istnieje możliwość zamiany 8 ład i 8 stołków barowych na sofę 4-ro osobową, ekran LCD 42" na stojaku oraz głośniki stereofoniczne wolnostojące.

OPIS TECHNICZNY


zestawienie elementów stoiska



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Wysokość stoiska: 5,5m + logo podwieszane
Powierzchnia zabudowy: 72,25 m2 (kwadrat o boku 8,5m)

Rzut izometryczny

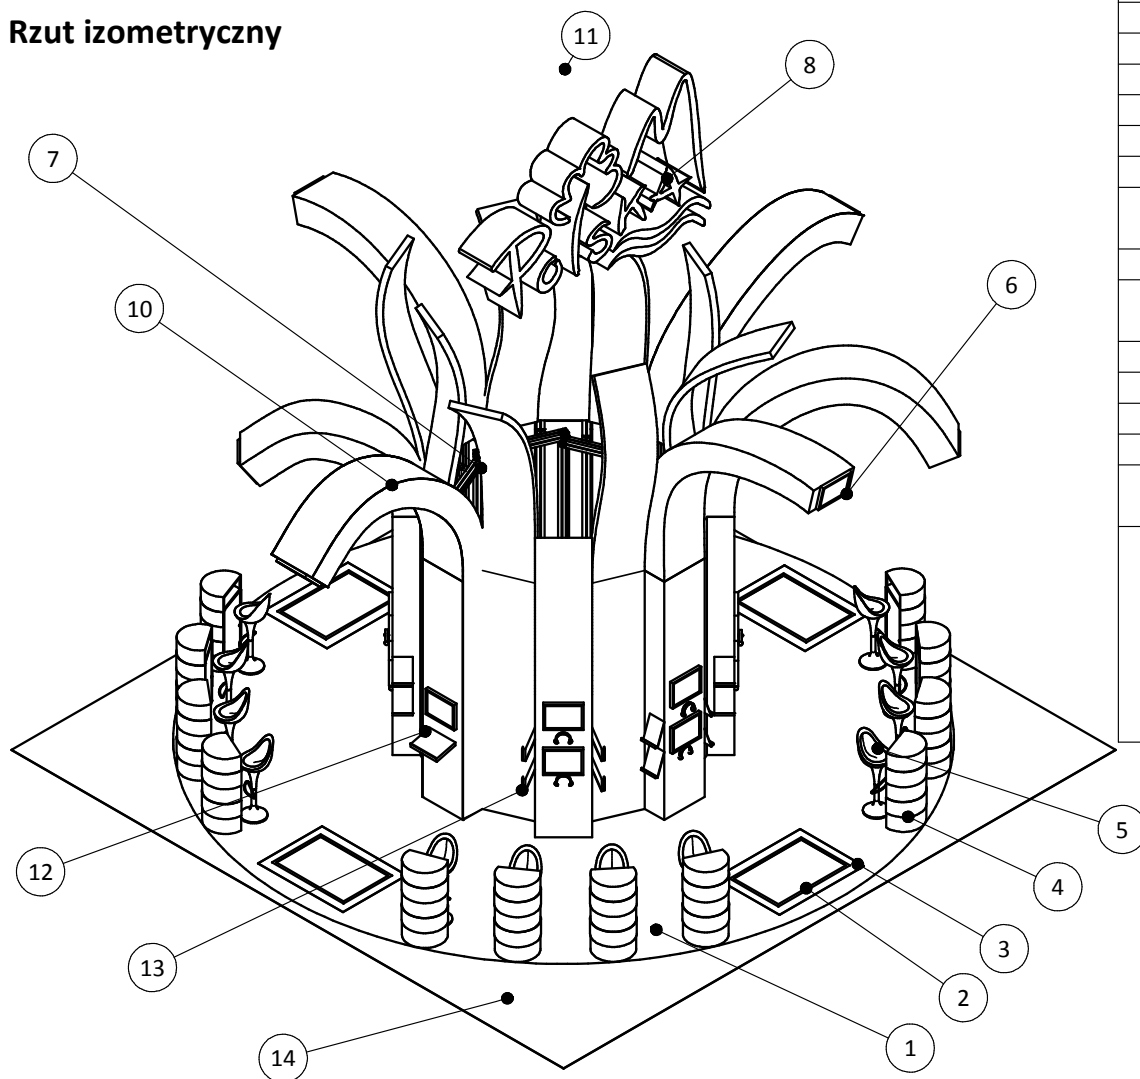


ELEMENTY STOISKA			
ELEMENT	ILOŚĆ	NAZWA	OPIS
1	1	Podest 150mm	opis w specyfikacji
2	4	LCD 42"	dane w specyfikacji
3	4	Szkoło - osłona LCD	10mm, hartowana
4	16	LADA	rysunek 4
5	16	Stołek barowy biały	WY105
6	22	LCD 19"	dane w specyfikacji
7	1	Konstrukcja SYMA MOLTO 90	rysunek 1 i 2
8	1	Logo Polska 3D	
9	12	Słuchawki stereofoniczne	dane w specyfikacji
10	1	Konstrukcja drewniana	rysunek 3
11	1	Mechanizm obrotowy	nad Logo 3D
12	2	Półka na myszkę	rysunek 5
13	24	Półka na foldery	opis w specyfikacji
14	1	Wykładzina czerwona z nadrukiem	72,25 m2
	1	Rozmiar powierzchni wymaganej do postawienia stoiska	72,25 m2 - kwadrat o wymiarach 8,5m x 8,5m - wynikający ze średnicy okręgu (8,5m) na którego planie jest zbudowany podest, a na nim stoisko

OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Konstrukcja stoiska

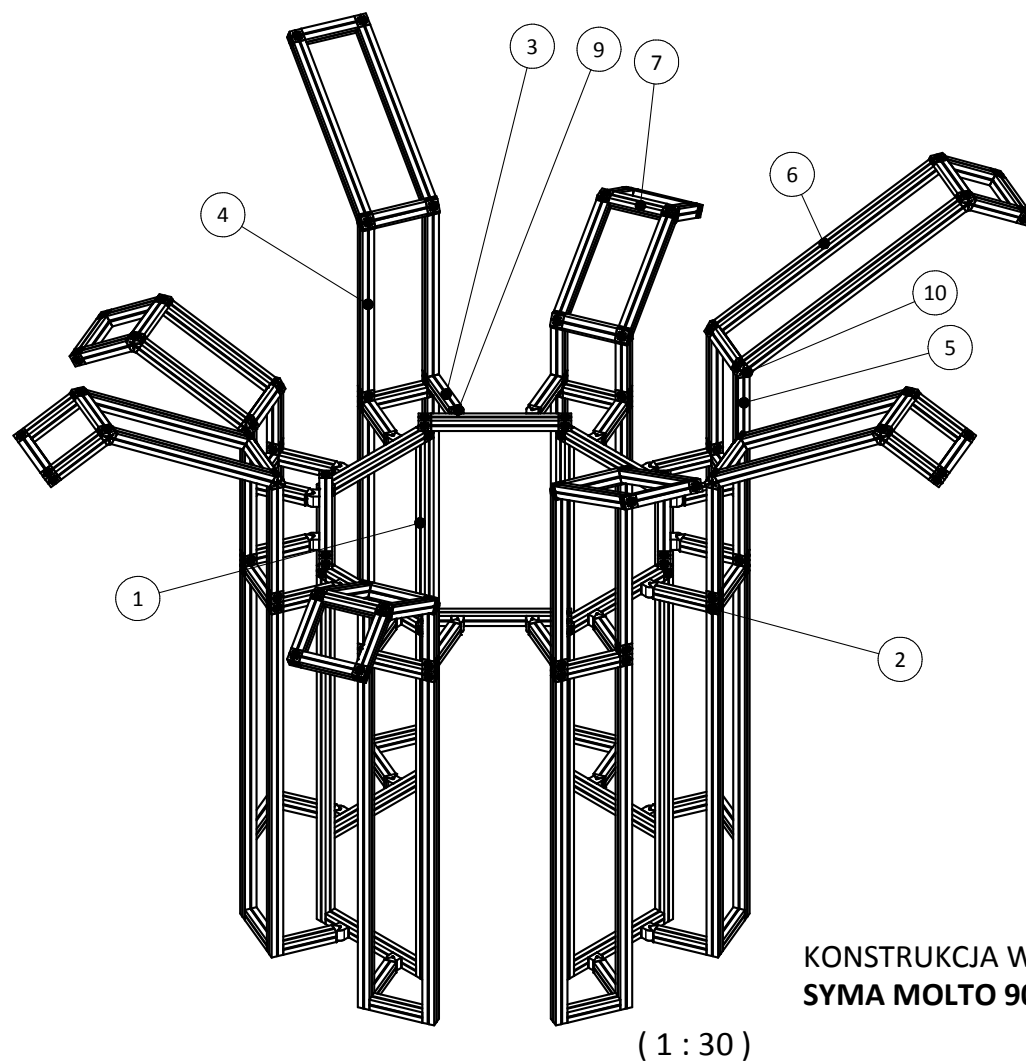

ELEMENTY STOISKA		
ELEMEN	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOW
1	24	S1181 3000 mm
2	64	4617
3	66	ZK1181 410 mm
4	12	ZK1181 1410 mm
5	24	ZK1181 910 mm
6	2	ZK1181 1910 mm
7	14	ZK 1463 410mm
9	24	5746
10	28	4611

KONSTRUKCJA WYKONANA W SYSTEMIE
SYMA MOLTO 90



Rysunek 1

OPIS TECHNICZNY




POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Konstrukcja stoiska

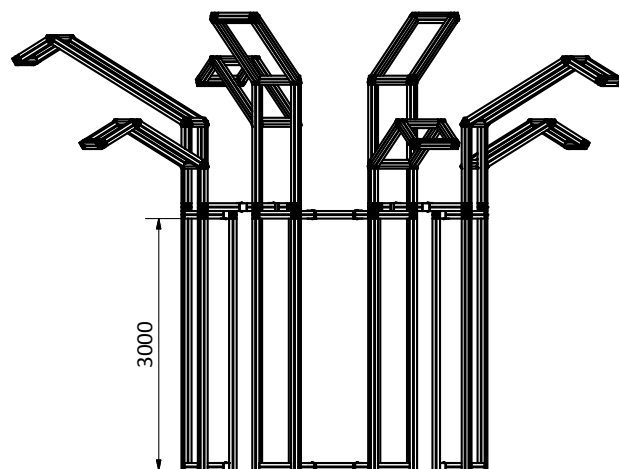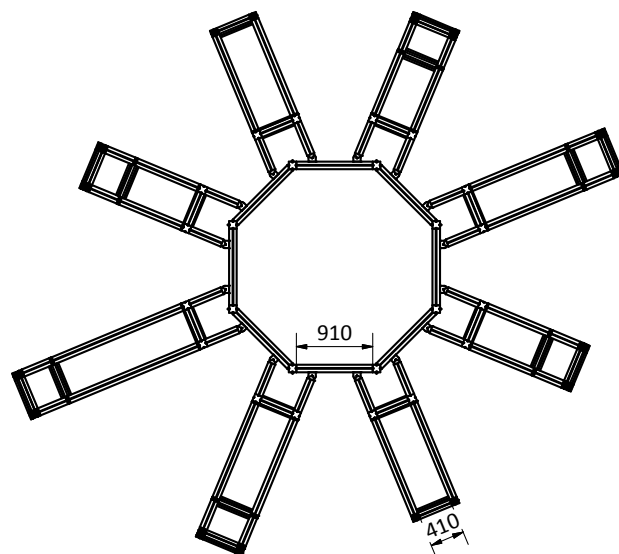


(1 : 50)

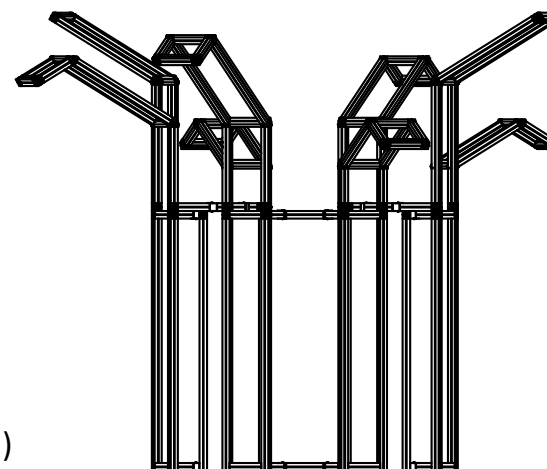

Rysunek 2

Konstrukcja drewniana

Rysunki wykonawcze poszczególnych konstrukcji w osobnym pliku w formacie .dxf

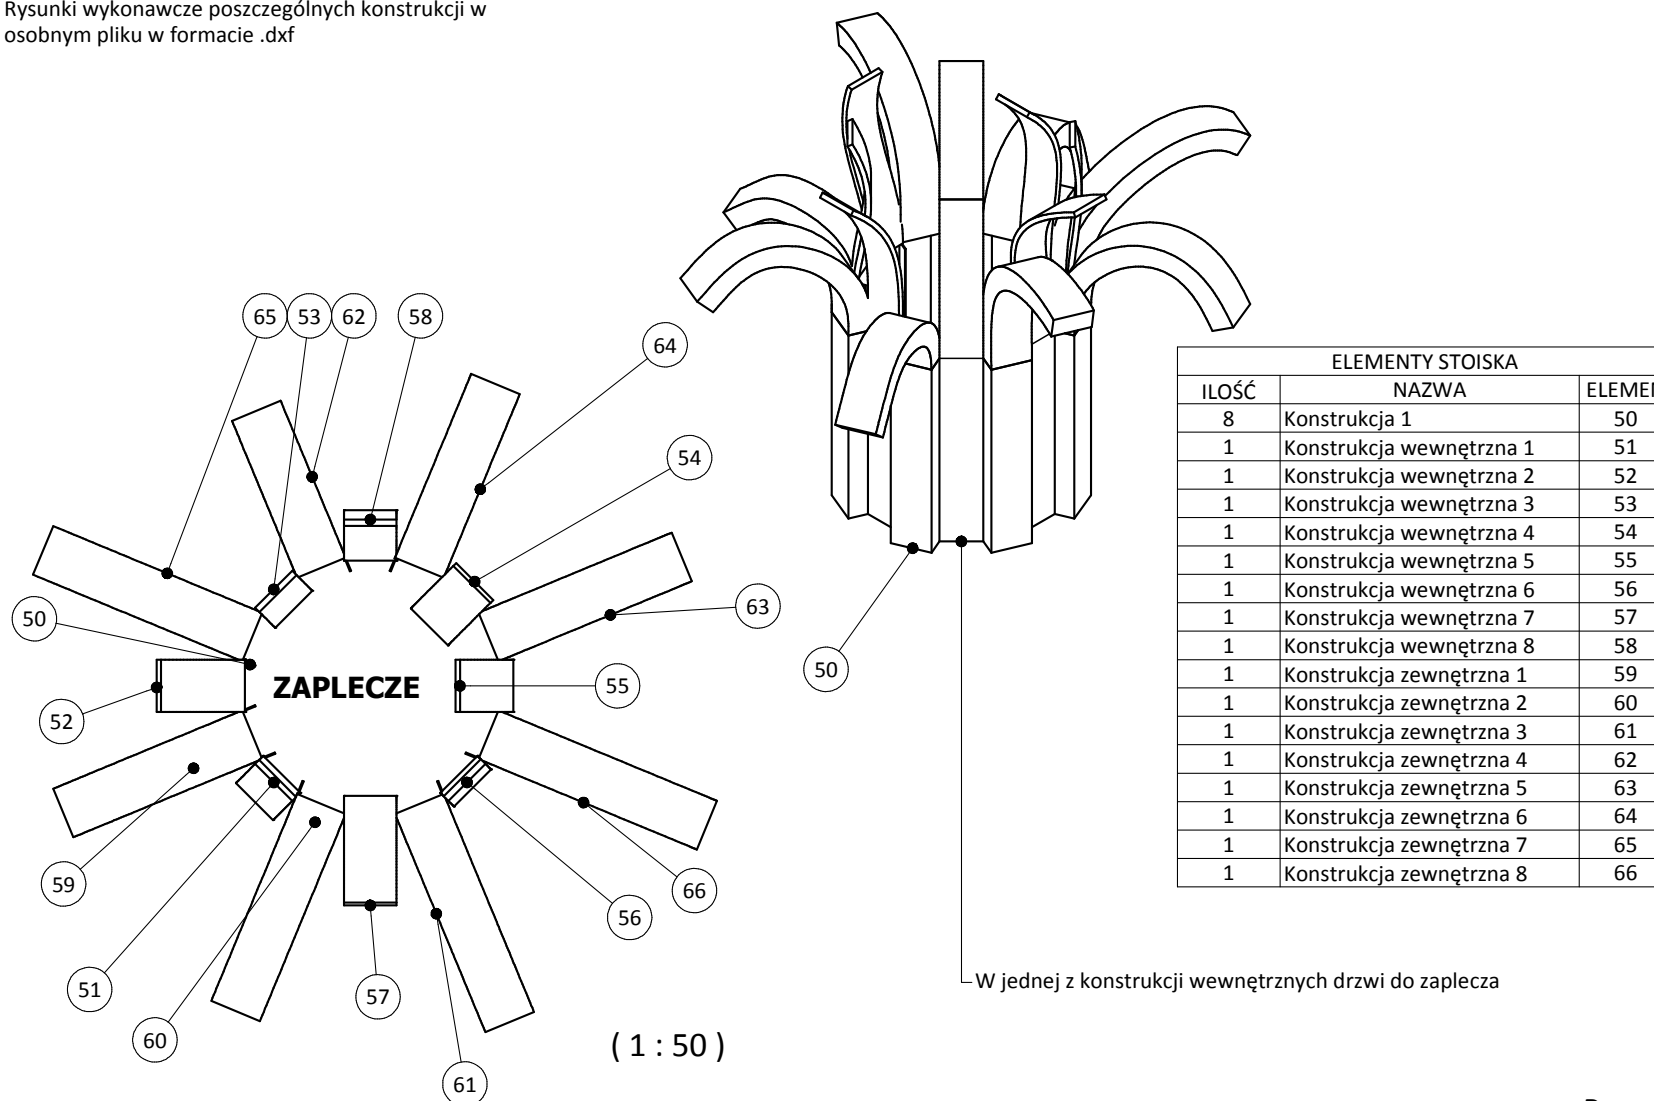


Rysunek 3

OPIS TECHNICZNY




POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Rzut z przodu

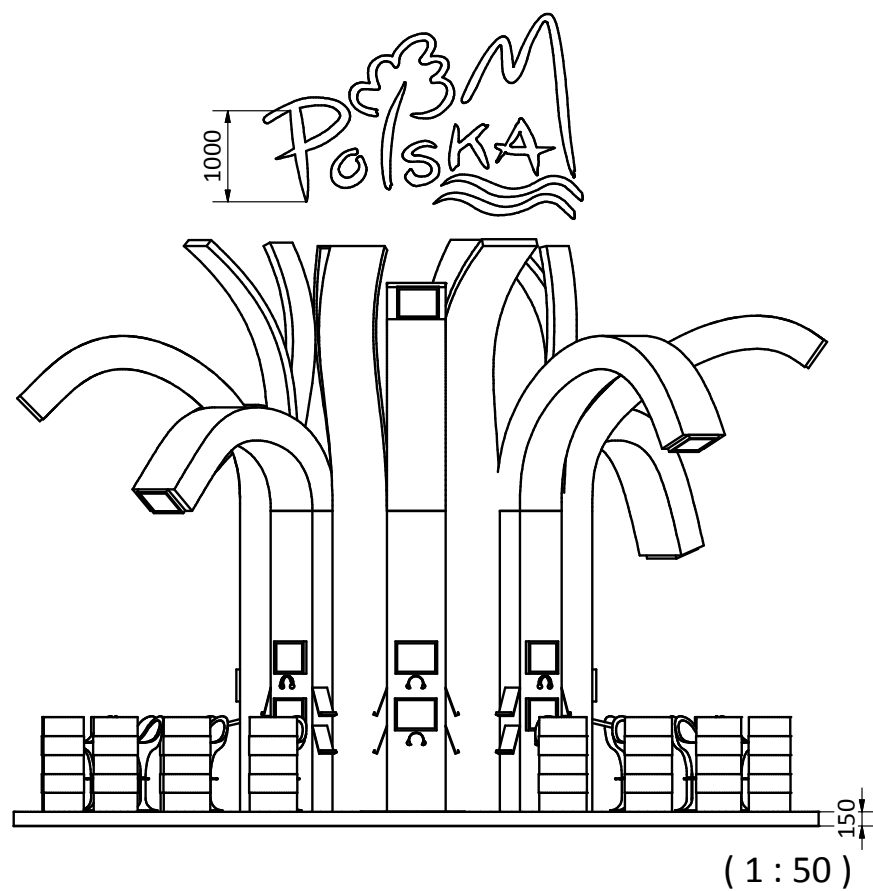

Rzut z boku

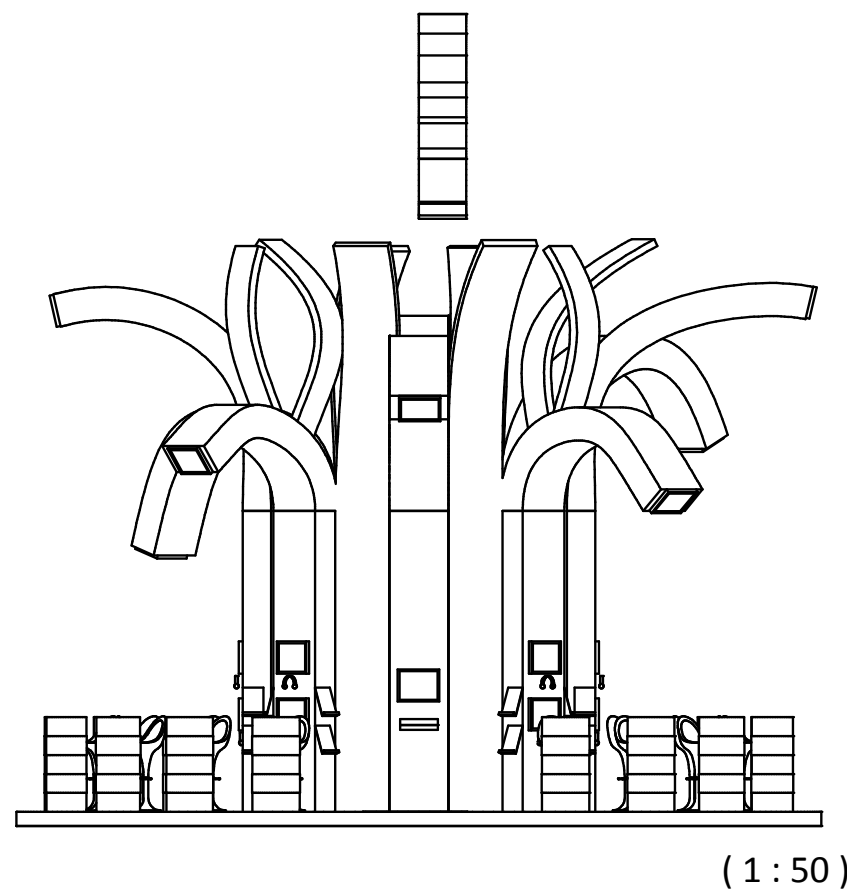


OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Rzut z góry

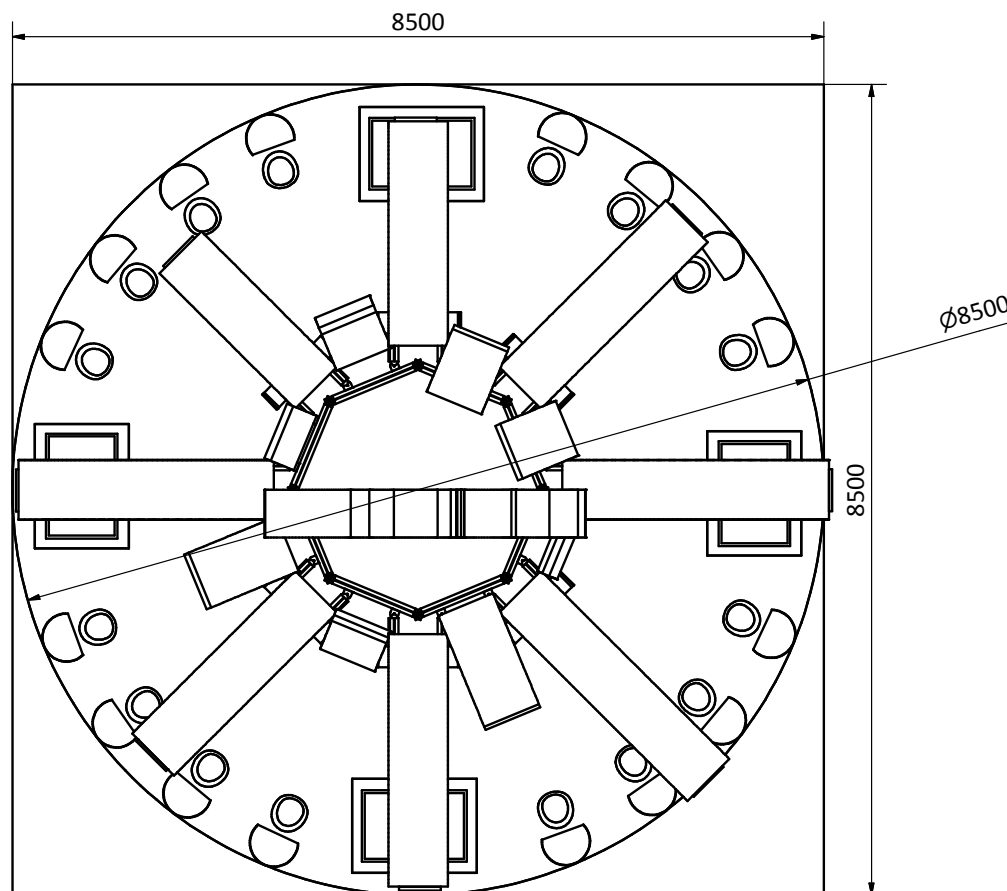


(1 : 50)

OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Lada

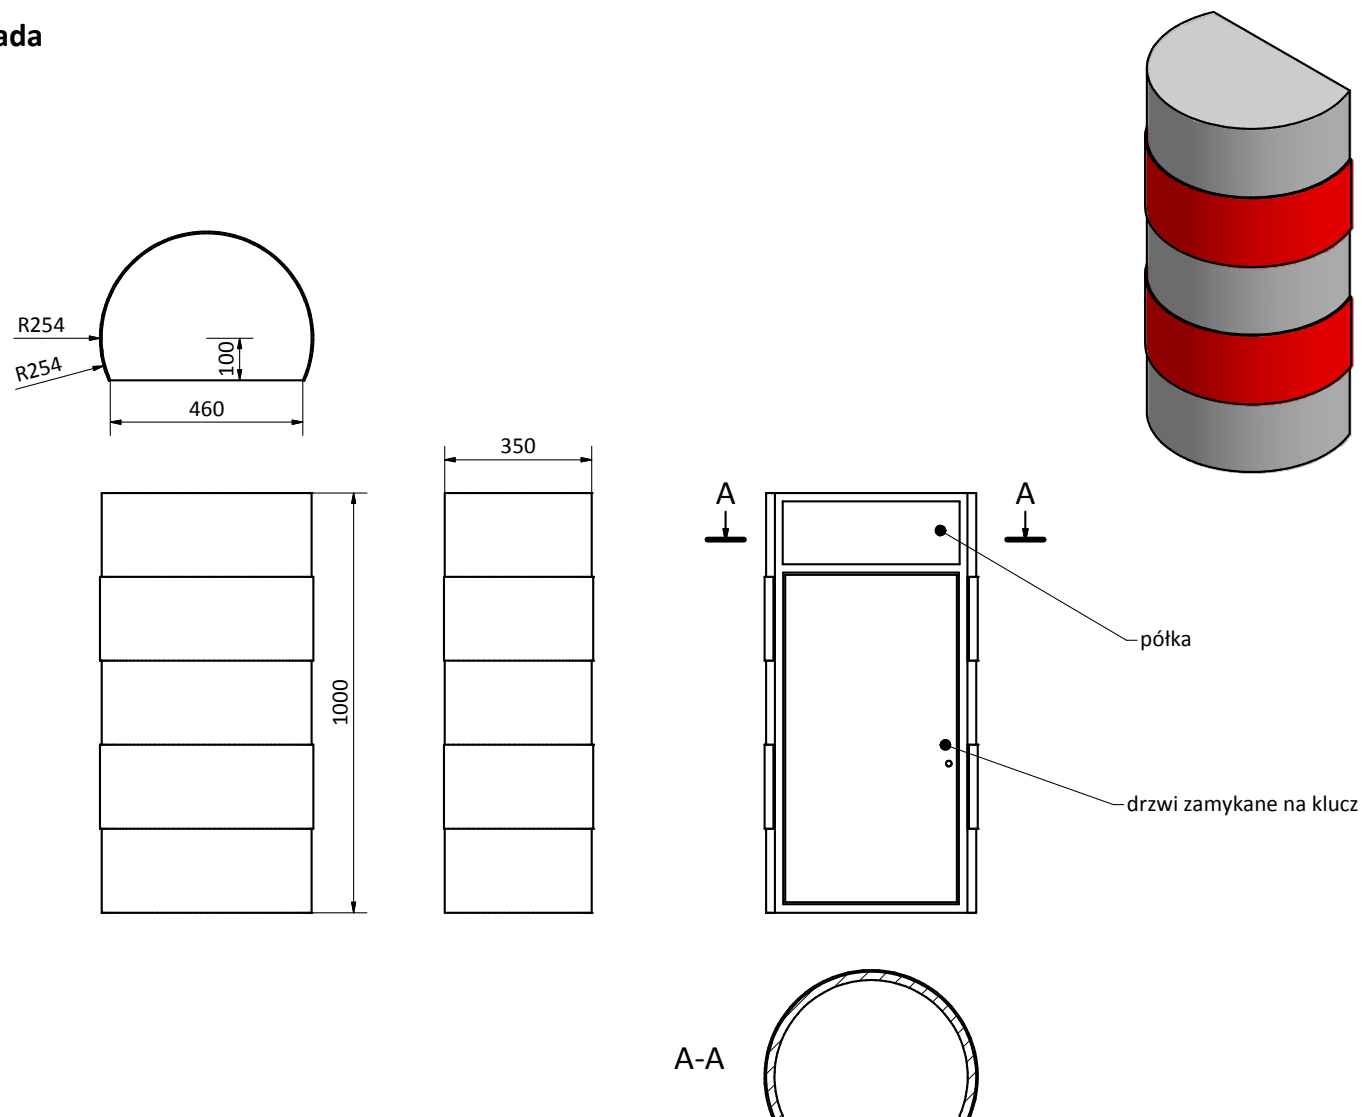


Rysunek 4

OPIS TECHNICZNY



POLSKA
ORGANIZACJA
TURYSTYCZNA

Półka na myszkę

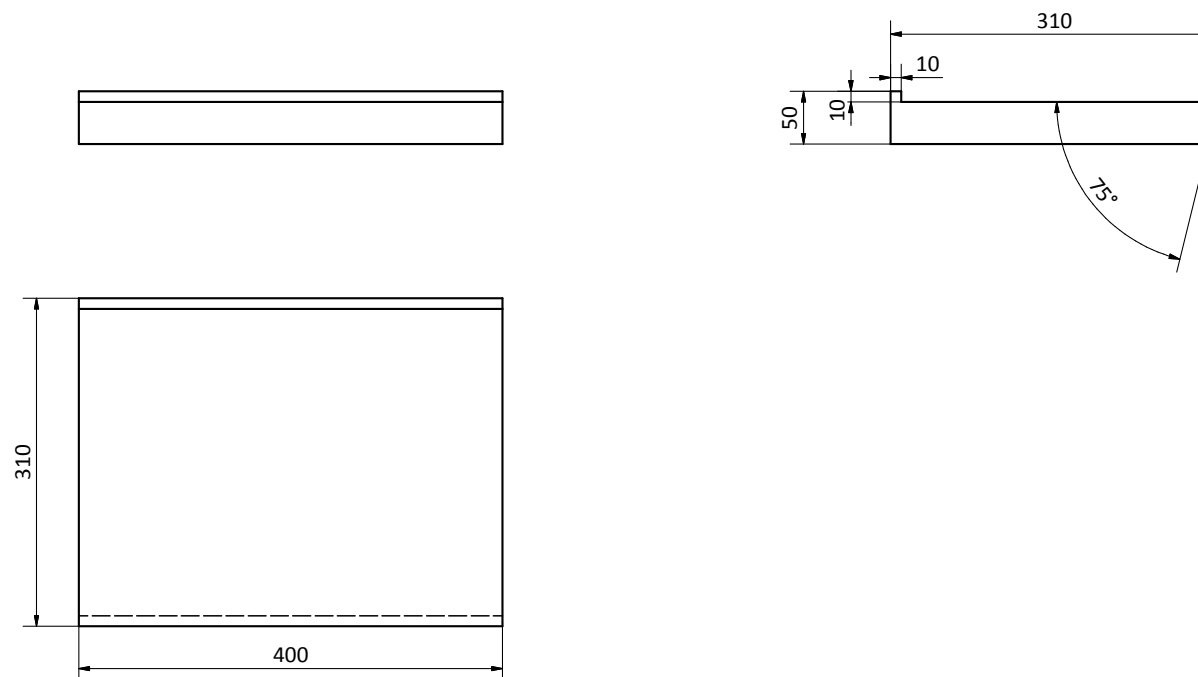

Rysunek 5